停電復旧マニュアル

富山電力

停電が発生したら、最初に近隣も停電しているかご確認ください。

1 停電発生

近隣を確認

停電が発生した場合は、まず最初に近隣も停電しているかご確認ください。

2 近隣一帯

地域の停電発生

送配電網の損害による停電の可能性が高いです。一般送配電事業者へ連絡をし、送配電網が復旧するまでお待ちください。
（連絡先は裏面参照）

3 我が家のみ

ブレーカー確認

家の近辺での落雷か、家電製品の故障によるものの可能性が高いです。ブレーカーが落ちていないかご確認ください。

4 1部屋のみ

ブレーカー・電池確認

家電製品を同時に使用するなどでブレーカーが落ちた可能瀬が高いです。家電製品等の同時使用をお控えください。

5 部屋の一部

電球・家電製品確認

電球が切れたか、家電製品の故障の可能性が高いです。電球が切れた場合は電球を交換し、家電製品の故障の場合はメーカーへご連絡ください。

6 復旧しない

電気工事店へ復旧依頼

復旧しない場合は、一般送配電事業者か、お近くの電気工事店へご連絡ください。
（連絡先は裏面参照）

ブレーカー操作方法

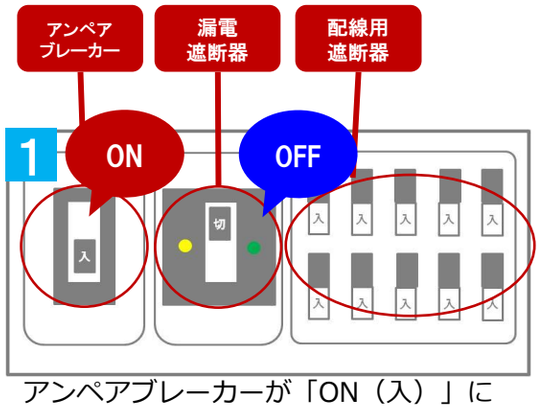

アンペアブレーカーが「ON（入）」になっていることを確認します。

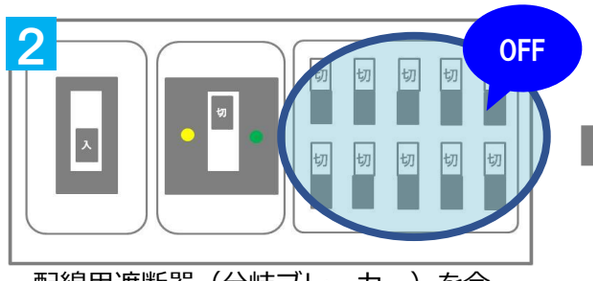

配線用遮断器（分岐ブレーカー）を全て「OFF（切）」にします。

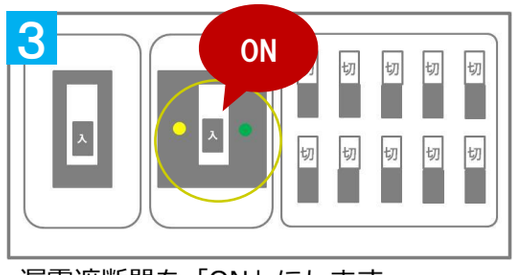

漏電遮断器を「ON」にします。

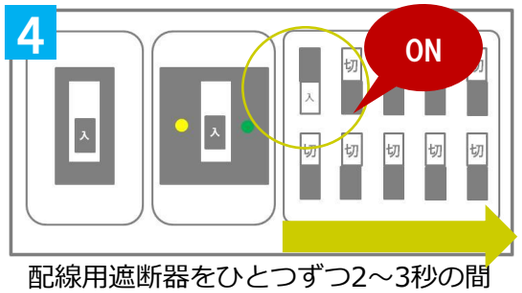

配線用遮断器をひとつずつ2～3秒の間隔をあけ、順次「ON」にします。

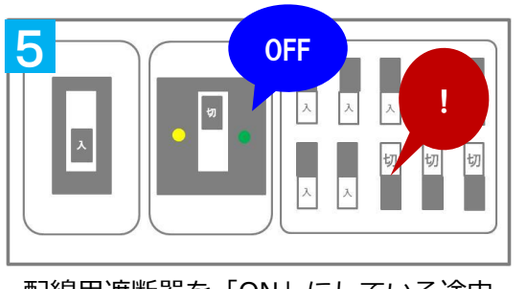

配線用遮断器を「ON」にしている途中で漏電遮断器が「OFF」になったら、その回路に問題があります。漏電が主な原因です。

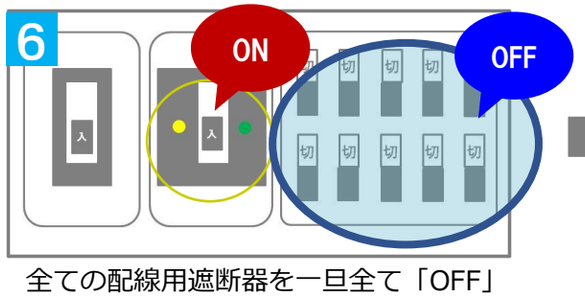

全ての配線用遮断器を一旦全て「OFF」にして、漏電遮断器を「ON」にしてください。

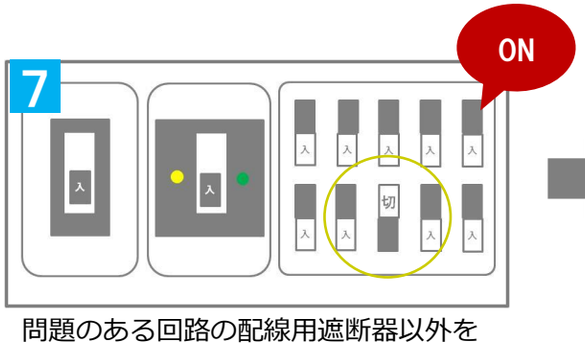

問題のある回路の配線用遮断器以外をひとつずつ順に「ON」にしてご使用ください。

問題のある回路を発見したら、電気工事店に点検の依頼をしてください。